



FOSFODECAPANTE DEC 1

Descrizione:

FOSFODECAPANTE DEC 1

FORMULATO A **BASSA SALINITÀ** CON AZIONE SGRASSANTE – FOSFATANTE E
DECAPANTE SU SUPERFICI IN FERRO E ALLUMINIO.

Può essere impiegato sia con Idropulitrice che in impianti di trattamento superficial pre-verniciatura (tunnel).

Rimuove ruggine, calamine, residui da taglio laser esplicando un'ottima azione sgrassante sulle superfici metalliche.

APPLICAZIONE:

Fosfo-decapante DEC 1: **Ad IMMERSIONE O ULTRASUONI** opera a temperature comprese tra i 30°C ed i 50° C.

Dosi iniziali di partenza con bagni nuovi: dal 3.0% al 5.0 %

Controllo dei bagni tramite pH e/o titolazione.

NOTA: Vasche e circuiti idraulici in acciaio inox o materiale antiacido

Descrizione	Confezioni
Fosfo- decapante DEC 1	Taniche da 25 kg
	Fusti da 200 kg
	IBC 1000 Kg

Prodotto concentrato, basse dosi di esercizio. Necessita di risciacquo.
Bassa formazione di fanghi sul fondo delle vasche di trattamento.



Società Unipersonale


Apparecchiatura filtrante per rimozione FANGHI DALLE ACQUE DI RISCIACQUO

- Colonna filtrante atta a captare e trattenere le morchie residue TRASCINATE DAI MANUFATTI DURANTE IL CICLO DI PRE-TRATTAMENTO

Caratteristiche

- Temperatura massima di esercizio 70°C a 3.0 Bar di pressione costante
- Camera filtro monoblocco PP
- Vasta scelta di tipologie di filtrazione intercambiabile

Il sistema filtrante proposto è formato da una serie di 7 cartucce filtranti a filo avvolto con passaggi di porosità variabile da 1 a 100 micron che hanno il compito di trattenere i residui asportandoli dall'acqua.

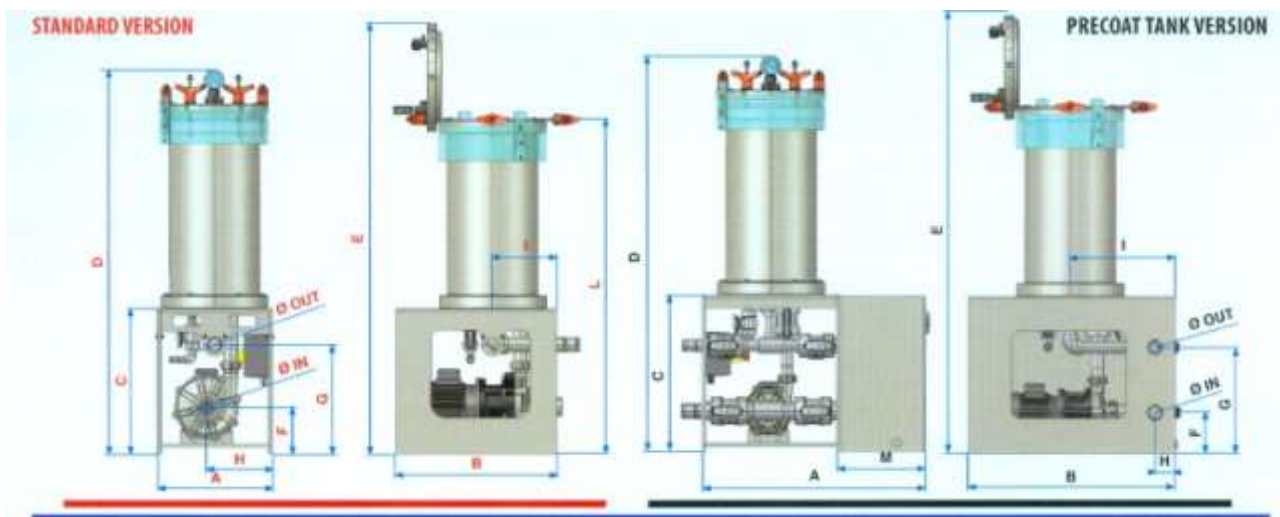

La camera filtrante è disponibile in varie dimensioni a seconda del volume di acqua da trattare e del carico di lavoro previsto.

Caratteristiche della Camera filtrante:

- Costruzione in materiale antiacido e resistente alle aggressioni chimiche.
- Intercambiabilità dei sistemi filtranti
- Grande superficie filtrante e Volume di sedimento trattenibile
- Garanzia 3 anni sulla camera filtrante.

Installazione:

La camera filtrante viene collegata tramite uno stacco da 1.0" ricavato sul tubo di erogazione dell'acqua a posto a valle della pompa asservita alla vasca di risciacquo. Non necessita di allacciamento elettrico.



Società Unipersonale



Uffici:
Via Spluga,7
I 20010 Canegrate – Milano – Italy
Tel. +39.0331.400269
Fax. 0331.1773485
E-mail:info@olivarisrl.net
www.olivarisrl.net
Cap.Soc. €10400 int. vers.
P.Iva 10296660151